

Sempafloor Wood Plus

Alter Name

Sempafloor P

Material

Sempafloor Wood Plus besteht aus einer Unterlage aus Glasfaservliesstoff, welche mit einem Schaum und einem SBR-Latex beschichtet wird.

Dicke / Gewicht

Die Materialdicke beträgt ca. 4 ± 0.2 mm.

Das Materialgewicht beträgt ca. 1.150 kg/m².

Verpackung

Sempafloor Wood Plus gibt es in Rollen von $1\text{m} \times 12,50\text{m}$

Lärmdämpfung


Sempafloor Wood Plus bietet eine sehr hohe Schlaglärmdämpfung.

Protokoll FCBA gemäss Norm EN

$\Delta L_w = 20$ dB - 9 mm Parkett und

$\Delta L_w = 18$ dB – Massivholz 14 mm

Das Schichtsystem + Kleber hat daher eine sehr gute Elastizität, die erlaubt, um ein **Ergebnis in die Höhe was in unverankerten abgerufen werden kann.**

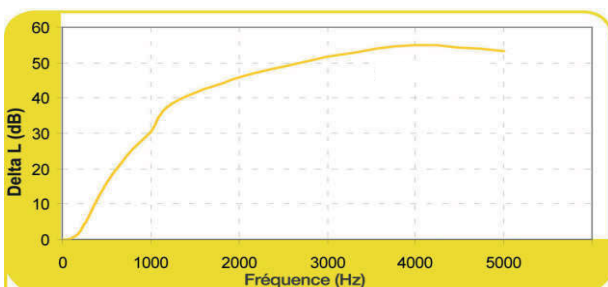

Sempafloor Wood Plus + Parkett :
der Lärm ist identisch mit der überschneidungsfreien Parkett

Wärmeeigenschaften

Wärmebeständigkeit : 0.089 m²K/W

Wärmeleitkoeffizient : 0.044 W/m.K

Andere Eigenschaften

Sempafloor Wood Plus ist zu 100% beständig

Sempafloor Wood Plus ist gemäß den Bestimmungen zur Ausführungstechnik :

DTU 52.1 - Parkettverlegung stecken


NF B 54 001 - Klassifizierung von Parkettböden

Sempafloor Wood Plus ist dabei die VOC-Anforderungen

Verarbeitung

Sempafloor Wood Plus wird in geklebt-Installation angewendet

Siehe Bedingung detaillierte Installation

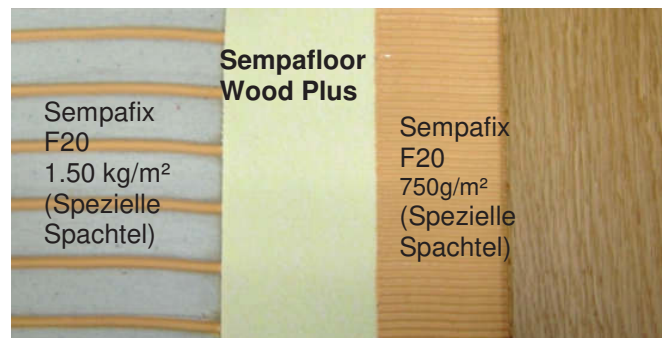

Überdeckung

Sempafloor Wood Plus ist senkrecht mit dem Holzboden

Anwendungsbereiche

In allen Räumlichkeiten, in denen eine Minderung des Trittschalldämmung gewünscht ist (Wohnungen, Büros, Gänge, Treppen, usw.)