

SEMPATAP® ORIGINAL 3 mm

Alter Name Confortap M3

Material

SEMPATAP ORIGINAL 3 mm besteht aus einer Unterlage aus Glasfaservliesstoff, die mit Schaum und SBR-Latex beschichtet wird.

Dicke / Gewicht


Die Materialdicke beträgt ca.
 3 ± 0.2 mm.
Das Materialgewicht beträgt ca.
 0.800 kg/m².

Verpackung

SEMPATAP ORIGINAL 3 mm gibt es in Rollen von 1 m x 12,5 m.

Schallabsorption

Je nach Frequenz kann mit **SEMPATAP ORIGINAL 3 mm** eine Schallabsorption von bis zu 30% erzielt werden.

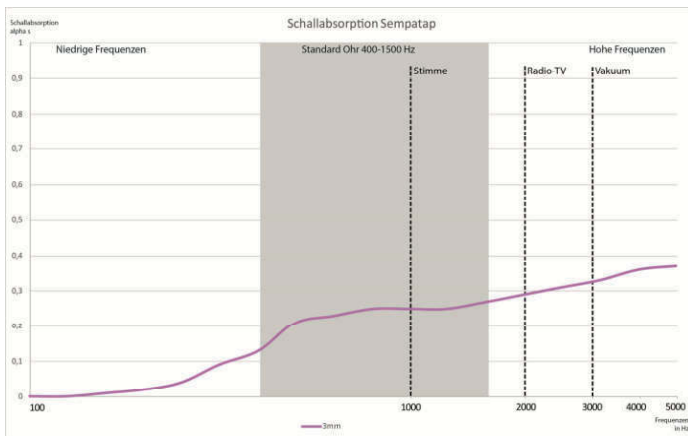

Wärmeeigenschaften

Wärmebeständigkeit : 0.065 m²K/W
Wärmeleitkoeffizient : 0.046 W/m.K

Andere Eigenschaften

•SEMPATAP ORIGINAL 3 mm ist auch eine wirkungsvolle Schranke gegen Feuchtigkeit und somit gegen Pilzbildung und Kondensationschäden.

•SEMPATAP ORIGINAL 3 mm ist dehnungs- und biegungsfähig, somit kann Rissen vorgebeugt werden.

Verarbeitung

SEMPATAP ORIGINAL 3 mm ist auf einer absorbierenden Unterlage zu verlegen. Sempafix T20, Verbrauch 300 bis 500 g/m², wird als Leim empfohlen und mit einer Zahnpachtel aufgetragen. Für ein optimales Haftvermögen muss die SEMPATAP ORIGINAL 3 mm Bahn senkrecht angedrückt werden. Stossfugen sind möglich. Kaltschweißen mit Sempatap KNC Kartusche führt aber zu einer besseren Endfertigung. Kanten können durch die Verlegung von Corner Strip Sempatap geschützt werden.

Überdeckung

Zur Überdeckung von **SEMPATAP ORIGINAL 3 mm** können:

- Stoffwandbeläge
 - schablonierten Anstriche
 - Tafelungen
 - Wandputze
 - Tapeten
- verwendet werden schwere Tapete, Vorleimung + 20% Dispersionsleim
Rauhfaser, + 20% Dispersionsleim
zarte Tapete, vorherige Verlegung einer Appreturtapete
PVC-, Wand- und Stoffbeläge s. Anweisungen des Herstellers